

Dotyczy: przetargu - 918/W/18/Oddział Gdańsk

Sprawa nr: ZN/5089/303MZI/2018/1800296


Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Bursztynowa nr dział.: 0008-271
Budowa prefabrykowanej stacji dwutransformatorowej SN/nN, linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV wg dokumentacji projektowej;

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację jaki ty złącz należy przyjąć do wyceny jako ZK-ABC3 i ZA -AGR z uwagi na poniższą rozbieżność:

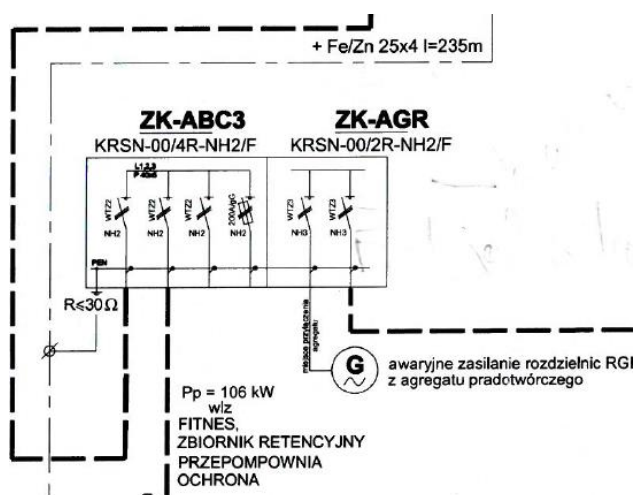

Odpowiedź nr 1

Złącza kablowe należy przyjąć jak na schemacie – bez szafki pomiarowej – na planie jest pozostałość z pierwszej wersji już nieaktualnej układu sieci.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie: projektu systemu drenażu opaskowego wokół stacji, gdzie odprowadzamy wodę (wymaganego w pkt 1.4. C części budowlanej) oraz uzgodnienia budowlanego.

Odpowiedź nr 2

Projekt odprowadzenia wody z systemu drenażowego oraz uzgodnienie budowlane – prześlemy taką informację odrębnie – skierowane zostało zapytanie do Architektów.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż agregat prądotwórczy oraz droga dojazdowa do stacji nie leżą po stronie Wykonawcy a po stronie INWESTORA OSIEDLA.

Odpowiedź nr 3

Agregat – jest to tylko miejsce dojazdu i możliwość podłączenia agregatu, który dojedzie w trakcie awarii przy stacji, w trakcie odłączenia przy rozbudowie sieci itp. (co zapewnia Wykonawca takich robót w przyszłości). Droga dojazdowa jest po stronie Inwestora osiedla.

Z poważaniem,